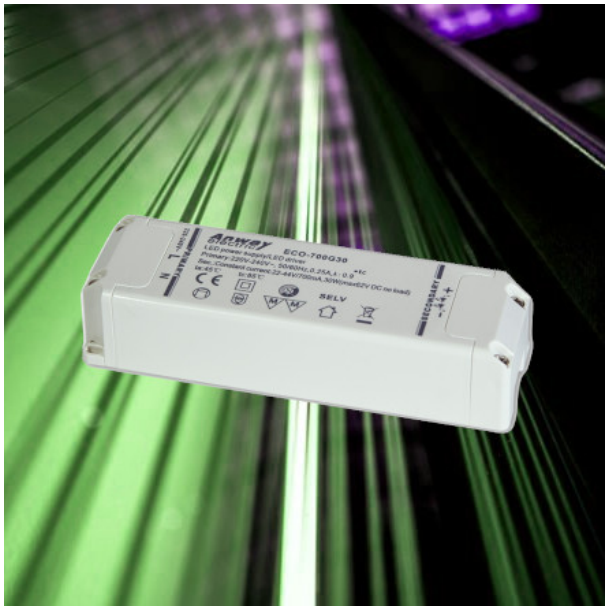

LED TREIBER • ECO SERIE





ANWAY LED DRIVER ECO-600F20 20W 600MA 17-34V

Artikelnummer: 00013758

ANWAY LED DRIVER

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway

ECO-24VD15 15W DC CV 24V

Artikelnummer: 00013519

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	625 mA
Marke	Anway





ANWAY LED DRIVER ECO-12VC15 15W CV 12V

Artikelnummer: 00013518

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	1250 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER ECO-900G30 30W 900MA 17-34V

Artikelnummer: 00013507

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	900 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-12VD20 20W DC CV 12V

Artikelnummer: 00013480

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	1650 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-700R07 7W 700MA 3-11V

Artikelnummer: 00012171

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

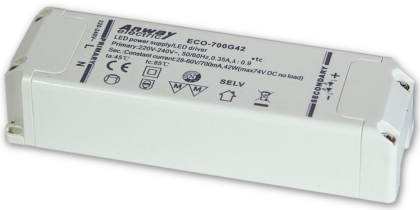



ANWAY LED DRIVER ECO-700G42 42W 700MA 28-60V

Artikelnummer: 00012198

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-700G30 30W 700MA 22-44V

Artikelnummer: 00012194

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-700F25 25W 700MA 18-36V

Artikelnummer: 00012189

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-700F20 20W 700MA 15-29V

Artikelnummer: 00012184

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

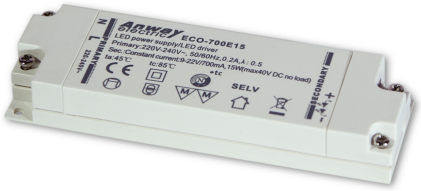





ANWAY LED DRIVER ECO-700E15 15W 700MA 9-22V

Artikelnummer: 00012179

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER ECO-700C12 12W 700MA 8-18V

Artikelnummer: 00012174

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-500G30 30W 500MA 28-60V

Artikelnummer: 00012193

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-500F25 25W 500MA 25-50V

Artikelnummer: 00012188

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-500F20 20W 500MA 20-40V

Artikelnummer: 00012183

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-500E15 15W 500MA 15-30V

Artikelnummer: 00012178

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-500C12 12W 500MA 12-24V

Artikelnummer: 00012173

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-500R07 7W 500MA 8-14V

Artikelnummer: 00012170

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-350F25 25W 350MA 36-72V

Artikelnummer: 00012187

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

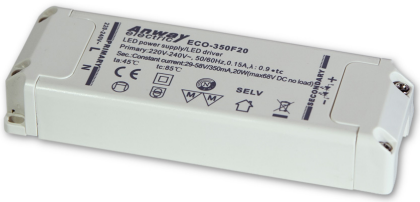



ANWAY LED DRIVER ECO-350F20 20W 350MA 29-58V

Artikelnummer: 00012182

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-350C12 12W 350MA 16-34V

Artikelnummer: 00012172

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-350R07 7W 350MA 10-20V

Artikelnummer: 00012169

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-24VN75 75W CV 24V

Artikelnummer: 00012208

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 70 Watt
Ausgangsstrom	3100 mA
Marke	Anway

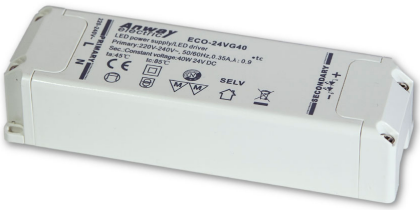



ANWAY LED DRIVER ECO-24VG40 40W CV 24V

Artikelnummer: 00012202

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	1650 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

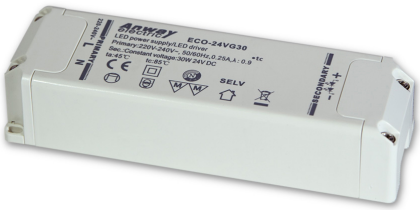



ANWAY LED DRIVER ECO-24VG30 30W CV 24V

Artikelnummer: 00012197

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	1250 mA
Marke	Anway

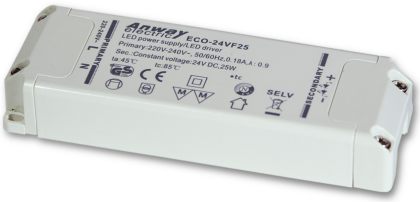



ANWAY LED DRIVER ECO-24VF25 25W CV 24V

Artikelnummer: 00012191

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	1040 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

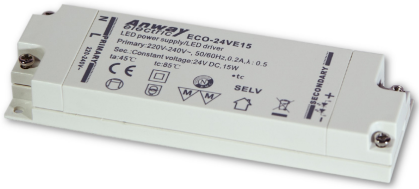



ANWAY LED DRIVER ECO-24VE15 15W CV 24V

Artikelnummer: 00012181

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-24VC12 12W CV 24V

Artikelnummer: 00012176

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-12VP50 50W CV 12V

Artikelnummer: 00012203

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 50 watt
Ausgangsstrom	4150 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-12VN80 80W CV 12V

Artikelnummer: 00012209

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 80 Watt
Ausgangsstrom	6650 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-12VN75 75W CV 12V

Artikelnummer: 00012207

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 70 Watt
Ausgangsstrom	6250 mA
Marke	Anway

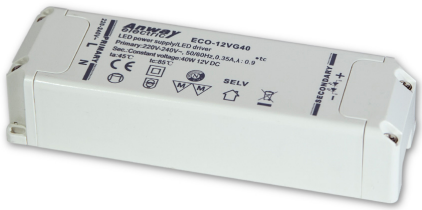



ANWAY LED DRIVER ECO-12VG40 40W CV 12V

Artikelnummer: 00012201

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	3330 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-12VG30 30W CV 12V

Artikelnummer: 00012196

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	2050 mA
Marke	Anway

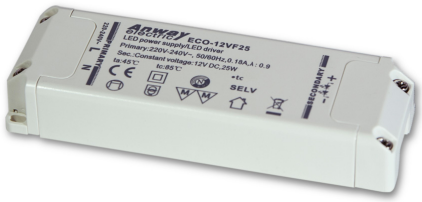



ANWAY LED DRIVER ECO-12VF25 25W CV 12V

Artikelnummer: 00012190

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	2080 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

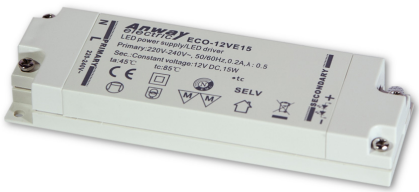



ANWAY LED DRIVER ECO-12VE15 15W CV 12V

Artikelnummer: 00012180

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	1250 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-1050G44 44W 1050MA 20-42V

Artikelnummer: 00012199

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	1050 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-1050G30 30W 1050MA15-30V

Artikelnummer: 00012195

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	1050 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-24VP50 50W CV 24V

Artikelnummer: 00012204

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 50 watt
Ausgangsstrom	2050 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685





ANWAY LED DRIVER ECO-12VP60 60W CV 12V

Artikelnummer: 00012205

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 60 Watt
Ausgangsstrom	5000 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER ECO-24VP60 60W CV 24V

Artikelnummer: 00012206

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 60 Watt
Ausgangsstrom	2500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-24VN80 80W CV 24V

Artikelnummer: 00012210

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 80 Watt
Ausgangsstrom	3300 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-12VC12 12W CV 12V

Artikelnummer: 00012175

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	1000 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

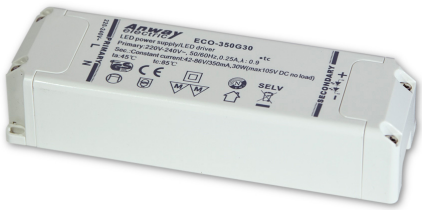



ANWAY LED DRIVER ECO-350G30 30W 350MA 42-86V

Artikelnummer: 00012192

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-1250G43 43W 1250MA 16-34V

Artikelnummer: 00012200

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	1250 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER ECO-350E15 15W 350MA 22-43V

Artikelnummer: 00012177

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-600E15 15W 600MA 12-25V

Artikelnummer: 00013191

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685





ANWAY LED DRIVER ECO-12VD30 30W 12V DC

Artikelnummer: 00013194

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	2500 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER ECO-900G42 42W 900MA 22-46V

Artikelnummer: 00013193

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	900 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

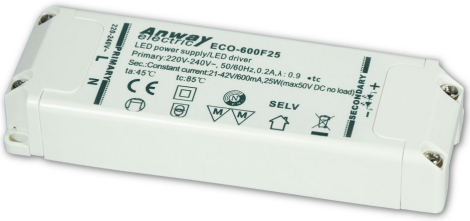



ANWAY LED DRIVER ECO-600F25 25W 600MA 21-42V

Artikelnummer: 00013192

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER ECO-500D07 7W 500MA 6-14V

Artikelnummer: 00013360

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

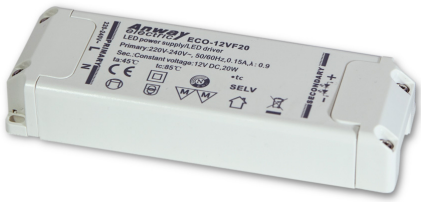



ANWAY LED DRIVER ECO-12VF20 20W CV 12V

Artikelnummer: 00012185

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	1650 mA
Marke	Anway

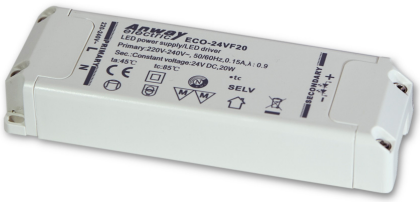



ANWAY LED DRIVER ECO-24VF20 20W CV 24V

Artikelnummer: 00012186

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	830 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

INDEX

Anway LED driver ECO-1050G30 30W 1050mA15-30V 19
Anway LED driver ECO-1050G44 44W 1050mA 20-42V 18
Anway LED driver ECO-1250G43 43W 1250mA 16-34V 22
Anway LED driver ECO-12VC12 12W CV 12V 21
Anway LED driver ECO-12VC15 15W CV 12V 2
Anway LED driver ECO-12VD20 20W DC CV 12V 3
Anway LED driver ECO-12VD30 30W 12V DC 24
Anway LED driver ECO-12VE15 15W CV 12V 18
Anway LED driver ECO-12VF20 20W CV 12V 26
Anway LED driver ECO-12VF25 25W CV 12V 17
Anway LED driver ECO-12VG30 30W CV 12V 17
Anway LED driver ECO-12VG40 40W CV 12V 16
Anway LED driver ECO-12VN75 75W CV 12V 16
Anway LED driver ECO-12VN80 80W CV 12V 14
Anway LED driver ECO-12VP50 50W CV 12V 14
Anway LED driver ECO-12VP60 60W CV 12V 20
Anway LED driver ECO-24VC12 12W CV 24V 14
Anway LED driver ECO-24VD15 15W DC CV 24V 1
Anway LED driver ECO-24VE15 15W CV 24V 14
Anway LED driver ECO-24VF20 20W CV 24V 26
Anway LED driver ECO-24VF25 25W CV 24V 13
Anway LED driver ECO-24VG30 30W CV 24V 13
Anway LED driver ECO-24VG40 40W CV 24V 12
Anway LED driver ECO-24VN75 75W CV 24V 12
Anway LED driver ECO-24VN80 80W CV 24V 21
Anway LED driver ECO-24VP50 50W CV 24V 19
Anway LED driver ECO-24VP60 60W CV 24V 20
Anway LED driver ECO-350C12 12W 350mA 16-34V 11
Anway LED driver ECO-350E15 15W 350mA 22-43V 23
Anway LED driver ECO-350F20 20W 350mA 29-58V 10
Anway LED driver ECO-350F25 25W 350mA 36-72V 10
Anway LED driver ECO-350G30 30W 350mA 42-86V 22
Anway LED driver ECO-350R07 7W 350mA 10-20V 11
Anway LED driver ECO-500C12 12W 500mA 12-24V 9
Anway LED driver ECO-500D07 7W 500mA 6-14V 25
Anway LED driver ECO-500E15 15W 500mA 15-30V 8
Anway LED driver ECO-500F20 20W 500mA 20-40V 8
Anway LED driver ECO-500F25 25W 500mA 25-50V 7
Anway LED driver ECO-500G30 30W 500mA 28-60V 7
Anway LED driver ECO-500R07 7W 500mA 8-14V 9
Anway LED driver ECO-600E15 15W 600mA 12-25V 23
Anway LED driver ECO-600F20 20W 600mA 17-34V 1
Anway LED driver ECO-600F25 25W 600mA 21-42V 25
Anway LED driver ECO-700C12 12W 700mA 8-18V 6

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

Anway LED driver ECO-700E15 15W 700mA 9-22V 6
Anway LED driver ECO-700F20 20W 700mA 15-29V 5
Anway LED driver ECO-700F25 25W 700mA 18-36V 5
Anway LED driver ECO-700G30 30W 700mA 22-44V 4
Anway LED driver ECO-700G42 42W 700mA 28-60V 4
Anway LED driver ECO-700R07 7W 700mA 3-11V 3
Anway LED driver ECO-900G30 30W 900mA 17-34V 2
Anway LED driver ECO-900G42 42W 900mA 22-46V 24

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685